



TŰZGÁTLO AJTÓK



STANDARD TŰZGÁTLÓ AJTÓK

A LEGJOBB MEGOLDÁS NAGYFORGALMÚ HELYEKRE.

Ezeket az ajtókat kifejezetten nagyforgalmú helyekre tervezték, mint például bevásárlóközpontok, hivatalok, ipari épületek. Az Asturmadi ajtók nagyfokú védelmet és biztonságot nyújtanak.

Robosztus a megjelenésük, kiváló a minőségük, széles kiegészítő választék elérhető, ezek miatt ez a legsikeresebb, legtöbbet értékesített ajtó a kategóriájában.



Hilton Tanger City Center Hotel & Residences

STANDARD TŰZGÁTLÓ AJTÓK

TULAJDONSÁGOK

Szinte minden szabvány méretben elérhető, 2 különböző magasságban. Ez biztosítja, hogy minél jobb ár/érték arányt lehessen elérni, így minél gazdaságosabb lehessen 1-1 projekt.

- Hogy minden igényt kielégítsen, természetesen nem szabvány méretekben is elérhetőek ezek az ajtók.
- Az ajtólap csavarodási merevsége magasabb, mint a hagyományos ajtótesteké.
- Galvanizált fémlapokból készültek, a bevonat pedig magasan korrózióálló és ellenálló, műgyanta porfesték réteg.
- Hőszigetelő képességük 1.2 (W/m²k).
- Saroktok az egyszerű beépíthetőségért.
- Az ajtó önzáró.
- Teljes egészében a követelményeknek megfelelően hitelesített és tanúsított termék.

MINŐSÍTÉSEK

- Tűzgátlási képesség 60 vagy 90 percen keresztül, megfelelően az európai EN 1634-1:2000 szabványnak.
- Élettartam minősítés C5, megfelelően az európai EN 14600:2005 szabványnak.
- ISO 9001:2008 minősítés.


Magyar TÜV tanúsítvánnyal rendelkeznek.

AJTÓSZÁRNY

- 0.7/0.9 mm vastagságú galvanizált acéllemez.
- Nagy sűrűségű közetgyapot szigetelés, 145/180 kg/m³.
- Ajtóvastagság: 51 mm, megközelítőleg.
- Megközelítő súly: 25/29 kg/m².



Nem szabvány méretekben is elérhető.

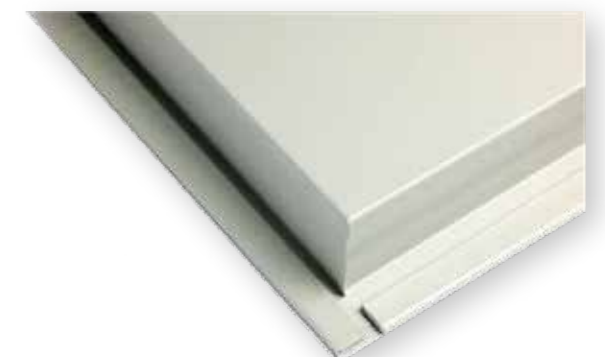

STANDARD TŰZGÁTLÓ AJTÓK

AJTÓKERET

- Csökkentett hővezető képességű galvanizált acél, 1.5 mm vastag.
- Z keretprofil, saroktokos kivitel.
- 230×1.5 mm falazókarmok, amelyek szükség esetén eltávolíthatóak.
- 50×2.5 mm acél ajtóküszöb, ami eltávolítható.



FELÜLETKÉPZÉS

- A lemez hőre keményedő epoxi porral van festve.
- 100 mikron festékréteg a lapon és 120 mikron festékréteg a kereten.
- Az alapszín RAL 7038 szürke és RAL 9010 fehér.

RAL 7038

RAL 9010



STAND KIEGÉSZÍTŐK

- 3 mm vastag acél zsanérok, amelyek a kerethez vannak hegesztve és az ajtólapoz vannak rögzítve M6×16-os cinkbevonatos csavarokkal. Az alsó zsanér önzáró.
- 15 × 2.5 mm grafitos duzzadó tömítés, aminek az aktiválási hőmérséklete 150 fok C.
- Védett, megfordítható tűzálló zárbetét, Cink zárszerkezet, 40 × 40 sárgaréz cilindres zár 3 kulccsal.
- Acélbetétes műanyag kilincs.
- 10 év garancia.



MEGFORDÍTHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ TŰZGÁTLÓ AJTÓK



Bilbao TV Network Offices

MEGFORDÍTHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ TŰZGÁTLÓ AJTÓK

TULAJDONSÁGOK

- Nincs szükség rá, hogy előre tudjuk a nyitási irányt.
- Széleskörű szabványméretben elérhető, 2 különböző magasságban. Ez biztosítja, hogy minél jobb ár/érték arányt lehessen elérni, így minél gazdaságosabb lehessen 1-1 projekt.
- Robosztus a megjelenésük, kiváló a minőségük, széles kiegészítő választék elérhető, ezek miatt ez a legsikeresebb, legtöbbet értékesített ajtó a kategóriájában.
- Galvanizált fémlemezről készültek, a bevonat pedig magasan korrózióálló és ellenálló, műgyanta porfesték réteg.

MINŐSÍTÉSEK

- Tűzgátlási képesség 60 vagy 90 percen keresztül, megfelelően az európai EN 1634-1:2000 szabványnak.
- Élettartam minősítés C5, megfelelően az európai EN 14600:2005 szabványnak.
- ISO 9001:2008 minősítés.

Magyar TÜV tanúsítvánnyal rendelkeznek.

AJTÓSZÁRNY

- 0.7/0.9 mm vastagságú galvanizált acéllemez.
- Nagy sűrűségű közetgyapot szigetelés, 145/180 kg/m³.
- Ajtóvastagság: 51 mm, megközelítőleg.
- Megközelítő súly: 25/29 kg/m².



MEGFORDÍTHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ TŰZGÁTLÓ AJTÓK

AJTÓKERET


- Csökkentett hővezető képességű galvanizált acél, 1,5 mm vastag.
- Z keretprofil, saroktokos kivitel
- 230×1.5 mm falazókarmok, amelyek szükség esetén eltávolíthatóak.
- 50×2.5 mm acél ajtóküszöb, ami eltávolítható.

FELÜLETKÉPZÉS

- A lemez hőre keményedő epoxi porral van festve.
- 100 mikron festékréteg a lapon és 120 mikron festékréteg a kereten.
- Az alapszín RAL 7038 szürke, és RAL 9010 fehér

STANDARD KIEGÉSZÍTŐK

- 3 mm vastag acél zsanérok, amelyek a kerethez vannak hegesztve és az ajtólaphoz vannak rögzítve M6×16-os cinkbevonatos csavarokkal. Az alsó zsanér önzáró.
- 15×2.5 mm grafitos duzzadó tömítés, aminek az aktiválási hőmérséklete 150 fok C.
- Védett, megfordítható tűzálló zárbetét, Cink zárszerkezet, 40×40 sárgaréz cilindres zár 3 kulccsal.
- Acél betétes műanyag kilincs
- 10 év garancia.



MULTIFUNKCIONÁLIS ACÉL AJTÓ

Ezeket az ajtókat kifejezetten nagyforgalmú helyekre tervezték, mint például bevásárlóközpontok, hivatalok, ipari épületek. Az Asturmadi ajtók nagyfokú védelmet és biztonságot nyújtanak.

Robosztus a megjelenésük, kiváló a minőségük, széles kiegészítő választék elérhető.



Grand Mocado City Center Casablanca

MULTIFUNKCIONÁLIS ACÉL AJTÓ

TULAJDONSÁGOK

Szinte minden szabvány méretben elérhető, 2 különböző magasságban. Ez biztosítja, hogy minél jobb ár/érték arányt lehessen elérni, így minél gazdaságosabb lehessen 1-1 projekt.

- Hogy minden igényt kielégítsen, természetesen nem szabvány méretekben is elérhetőek ezek az ajtók.
- Az ajtólap csavarodási merevsége magasabb, mint a hagyományos ajtótesteké.
- Galvanizált fémlapokból készültek, a bevonat pedig magasan korrózióálló és ellenálló, műgyanta porfesték réteg.
- Hőszigetelő képességük 1.2 (W/m²k).
- Saroktok az egyszerű beépíthetőségért.

MINŐSÍTÉSEK

- ISO 9001:2008 minősítés.

AJTÓSZÁRNY

- 0.7/0.9 mm vastagságú galvanizált acéllemez.
- Nagy sűrűségű közetgyapot szigetelés, 145/180 kg/m³.
- Ajtóvastagság: 51 mm, megközelítőleg.
- Megközelítő súly: 25/29 kg/m².



MULTIFUNKCIONÁLIS ACÉL AJTÓ

AJTÓKERET

- Csökkentett hővezető képességű galvanizált acél, 1.5 mm vastag.
- Z keretprofil, saroktokos kivitel
- 230×1.5 mm falazókarmok, amelyek szükség esetén eltávolíthatók.
- 50×2.5 mm acél ajtóküszöb, ami eltávolítható.




FELÜLETKÉPZÉS

- A lemez hőre keményedő epoxi porfestékkel van festve.
- 100 mikron festékréteg a lapon és 120 mikron festékréteg a kereten.
- Az alapszín RAL 7038 szürke, és RAL 9010 fehér

STANDARD KIEGÉSZÍTŐK

- 3 mm vastag acél zsanérok, amelyek a kerethez vannak hegesztve és az ajtólapoz vannak rögzítve M6×16-os
- Cink zárszerkezet, 40×40 sárgaréz cilindres zár 3 kulccsal.
- Acél betétes műanyag kilincs
- 10 év garancia.



ASTURMADI
DOORS



**Fer-Er Árnyékolástechnikai Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Kontakt személy: Lusztig Ferenc

E-mail: ferer@fer-er.hu

Telefonszám: + 36 30 9577 657

www.ferer.hu